





КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ TITANBOND



БОЛАРС®
производство отделочных материалов

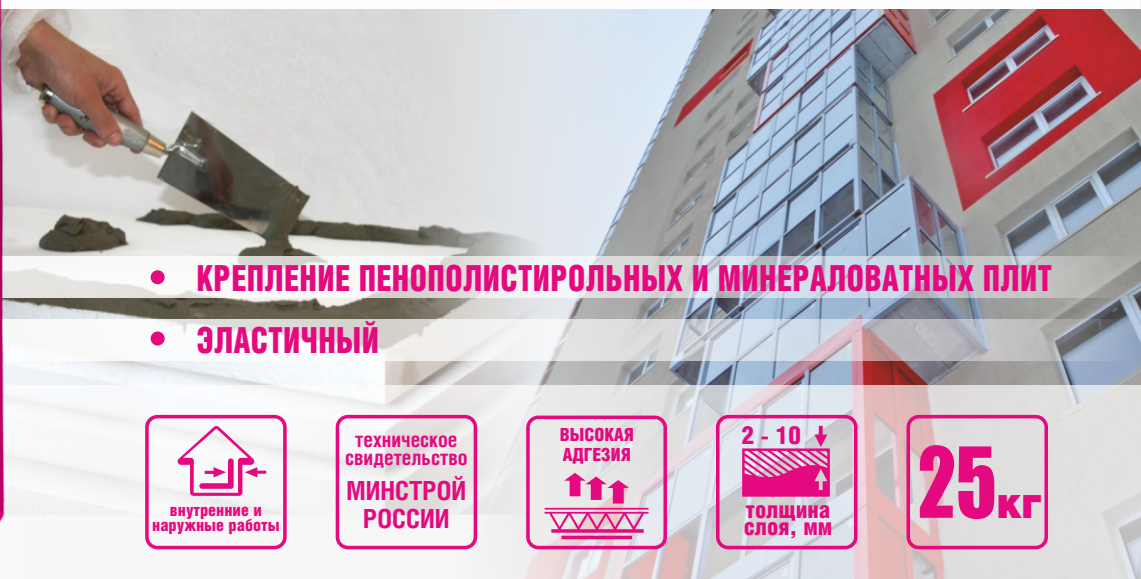

- КРЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ И МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
- ЭЛАСТИЧНЫЙ




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в системе Фасадной Теплоизоляционной Композиционной для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты. Наносится ручным способом на бетонные, газобетонные, каменные, кирпичные, оштукатуренные поверхности. Предназначен для наружных и внутренних работ. Изготовлен на цементно-песчаной основе с использованием высокоэффективных полимерных и модифицирующих добавок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепления вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



2. Выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.



3. Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



4. Для подготовки раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 4,5 - 5,5 л воды на 1 мешок (25кг). Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.



5. Для оснований с неровностями до 3 мм на 2 м стены: Нанесите клей зубчатым шпателем на горизонтально уложенную плиту утеплителя по всей площади, с отступом 3-4 см от края слоем 2-3 мм.



6. Для оснований с неровностями от 3 мм до 20 мм на 2 м стены: нанесите клей с отступом от края по периметру плиты утеплителя полосой 3-4 см и несколькими «маячками» размером 10-12 см по всей площади листа слоем 20 мм. Сразу после нанесения клея утеплитель поднять и плотно прижать к основанию. После прижатия плиты площадь нанесенного клея должна составлять не менее 40% от приклеиваемой поверхности утеплителя. Время корректировки плиты – 15 минут. Плиты монтируются в стык, с Т-образной перевязкой швов. Ширина шва должна составлять не более 2 мм.

Расход материала

5,0 - 6,0 кг/м² (при монтаже плит утеплителя).

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Технические характеристики

цвет	серый
количество воды на 1 кг сухой смеси	0,18-0,22 л
толщина наносимого слоя	2-10 мм
расход при приклеивании плит утеплителя	5,0-6,0 кг/м ²
время пригодности раствора к работе	не менее 3 часов
время высыхания	24 часа
адгезия к пенополистиролу	не менее 0,1 МПа
адгезия к бетону	не менее 0,6 МПа
прочность на сжатие	не менее 6,5 МПа
морозостойкость	не менее 75 циклов
температура проведения работ	+5°C +30°C
температура эксплуатации	-40°C +60°C