



MAPEI

Quarzolite

Base Coat

Цветная акриловая
грунтовка

**ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЙ
И УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ**

**УЛУЧШЕНИЕ АДГЕЗИИ С
ФИНИШНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Базовый слой, применяемый в системе материалов **Quarzolite**. Наносится на основание из выдержанной цементной штукатурки.
- Базовый выравнивающий слой по старой штукатурке, если на штукатурке нет глубоких разрушений и она не крошится. Наносится предварительно перед материалами входящих в систему **Quarzolite**.
- В качестве базового слоя на старое лакокрасочное покрытие, включая участки с отслоившейся краской. Наносится предварительно перед материалами входящих в систему **Quarzolite**.
- Базовый слой, который выбран в цвет с финишным слоем, наносится для создания цветной основы под краску или декоративную штукатурку особенно рекомендовано в светлых и ярких тонах, которые, по сути, являются полупрозрачными и обеспечивают только частичную укрывистость.

Некоторые примеры использования

Quarzolite Base Coat используется для создания базового слоя, обеспечивающего равномерность впитываемой способности цементного основания и улучшения сцепления последующих финишных окрашивающих слоев.

Quarzolite Base Coat обязательно необходим

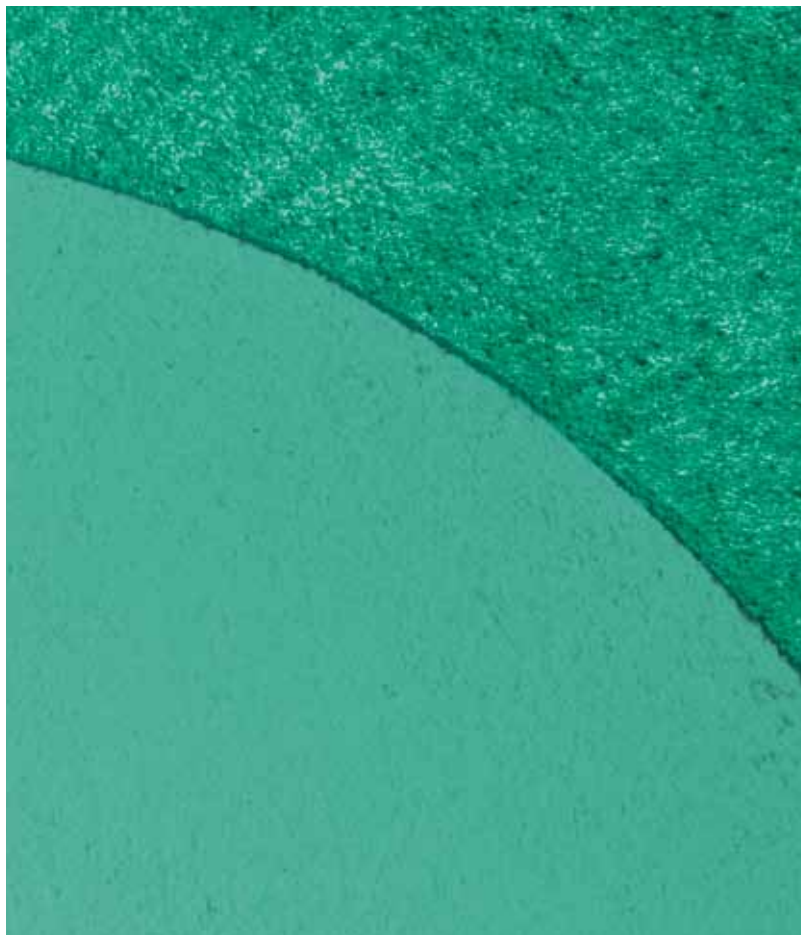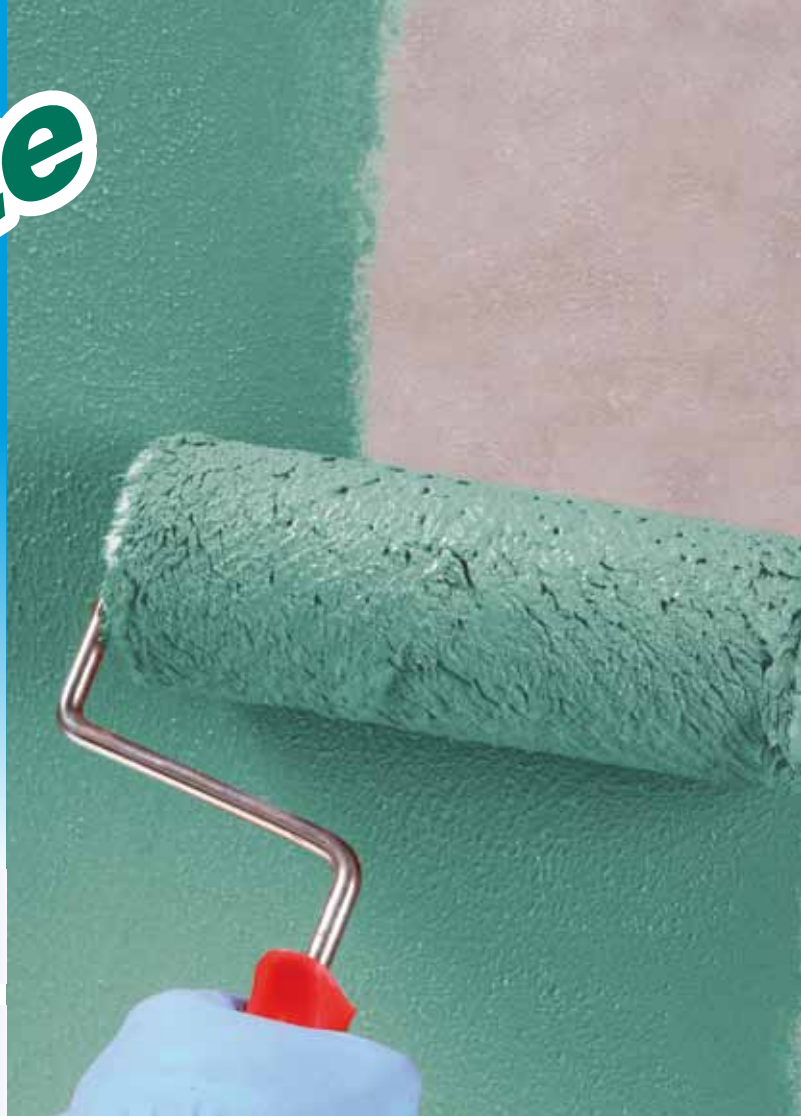

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция:

густая жидкость

Цвет:

доступна широкая цветовая гамма.
Колеруется при помощи автоматической системы **ColorMap®**

Вязкость (мПа·с)

17,000 ± 1,000

Твердый сухой остаток (%):

65 ± 2

Плотность (г/см³):

1,68 ± 0,02

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23°C и относительной влажности 50%)

Приготовление:

материал готов к применению, или разбавить 5-10% воды

Расход (кг/м²):

0,4-0,5 на слой

Высыхание:

на открытом воздухе

Время выдержки перед нанесением краски:

12-24 часа

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент паропроницаемости (μ)
(UNI EN ISO 7783):

428

Паропроницаемость для сухого слоя толщиной 0,15 мм S_D (м) (UNI EN ISO 7783):

0,06

Коэффициент капиллярного водопоглощения W₂₄ [кг/(м²·h^{0,5})] (UNI EN 1062-3):

0,53

в тех случаях, когда используются штукатурка с эффектом “короед”, для обеспечения равномерности цвета в местах тонкого слоя штукатурки.

Quarzolite Base Coat может использоваться для выравнивания поверхности с небольшими дефектами.

При нанесении в белом цвете или в том же цвете, что и финишный слой, данная грунтовка интегрируется с финишным слоем, преимущественно в светлых и ярких тонах, которые, как правило, не отличаются хорошими свойствами укрывистости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Quarzolite Base Coat – это цветная грунтовка в водной дисперсии, на основе акриловых смол, с мелкозернистым кварцем и специальными добавками. Применяется для создания базового слоя, обеспечивающего равномерность впитываемой способности основания и улучшения сцепления краски или декоративной штукатурки **Quarzolite**.

Поверхности, после нанесения грунтовки **Quarzolite Base Coat**, обеспечиваются равномерным шероховатым покрытием, за счет этого упрощается нанесение последующих финишных материалов. Для получения равномерного покрытия материал необходимо наносить шпателем.

Грунтовка **Quarzolite Base Coat** доступна в широкой цветовой гамме, обеспечивающаяся колеровочной машиной **ColorMap®**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ **Подготовка основания**

Новые основания или основания, отремонтированные с помощью соответствующих материалов, должны быть выдержанными, абсолютно чистыми, ровными и сухими.

Удалите с поверхности все остатки масла, жира и отслаивающихся частиц.

Отремонтируйте трещины и дефекты поверхности.

Выровняйте неровные участки основания.

Подготовка продукта
Quarzolite Base Coat может использоваться в чистом виде и в разбавленном с водой в соотношении 5-10%. Перемешайте материал, убедитесь, что материал тщательно перемешан. Используйте для перемешивания мешалку на низких оборотах.

Если необходимо использовать только

часть материала, перемешайте весь **Quarzolite Base Coat** в заводской емкости, после чего используйте необходимое количество.

Нанесение продукта
Quarzolite Base Coat можно покрывать краской через 12-24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не использовать **Quarzolite Base Coat** на металлических поверхностях.
- Не использовать **Quarzolite Base Coat** при температуре ниже +10°C.
- Не использовать **Quarzolite Base Coat** при влажности выше 85%.
- Не использовать **Quarzolite Base Coat** на влажных или не выдержанных основаниях.
- Не использовать **Quarzolite Base Coat**, если ожидается дождь, в ветреную погоду или при воздействии прямых солнечных лучей.
- Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом “Инструкции по технике безопасности при приготовлении и применении”.

Очистка

С поверхности щеток, валиков и распылителей **Quarzolite Base Coat** в свежем виде смывается водой.

РАСХОД

0,4-0,5 кг/м² на один слой.

Расход материала зависит от степени шероховатости поверхности, присутствующих на ней дефектов, а также способа нанесения.

УПАКОВКА

Quarzolite Base Coat поставляется в пластиковых ведрах по 20 кг.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца при условии хранения в оригинальной упаковке вдали от источников тепла, при температуре от +5°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

В соответствии с действующими нормами классификации смесей **Quarzolite Base Coat** не считается опасным материалом. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки и соблюдать стандартные меры предосторожности при работе со стройматериалами, содержащие химические компоненты. Закрытые помещения, где применяется данный материал, должны хорошо проветриваться. Дальнейшую и подробную информацию по безопасному использованию

Quarzolite Base Coat



продукции вы найдете в последней версии Паспорта Безопасности Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению и практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для

определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обращайтесь к соответствующей Технической карте, которую можно найти на нашем сайте www.mapei.com

Список значимых объектов по применению данного материала доступен по запросу и на сайтах www.mapei.ru и www.mapei.com

(RUS) A.G. BETA

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов, фотографии или иллюстрации, опубликованных здесь, не разрешается и преследуется в соответствии с действующим законодательством.



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

2072-1-2014